

Multifunzione intelligenti a colori A3

**RICOH**  
**IM C4500(A)**  
**IM C5500(A)**  
**IM C6000**

Stampante  Copiatrice  Scanner  Fax



Lavora in modo più intelligente e produttivo con i dispositivi multifunzione intelligenti IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 che offrono una nuova tecnologia progettata per crescere ed adeguarsi alle esigenze della tua attività.

**È tempo di:**

- Lavorare in modo più smart, utilizzando flussi integrati nei processi di scansione
- Velocizzare le attività grazie a pratiche app
- Rimanere sempre aggiornati, aggiungendo nuove funzioni quando occorre
- Risparmiare sui costi, riducendo il consumo di energia

Puoi installare aggiornamenti e nuove funzionalità quando ne hai bisogno. Aumenta la produttività integrando le app disponibili sul nostro Application Site per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro. I dispositivi intelligenti Ricoh sono pronti a soddisfare tutte le esigenze ora e in futuro, grazie a una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

### Ottieni di più dal tuo dispositivo intelligente:


- Risparmia tempo e ottimizza i flussi di lavoro grazie alle diverse modalità di finitura
- Esegui la scansione di documenti di piccole dimensioni con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI

Approfitta di un'ampia gamma di opzioni per la finitura e la gestione carta per aggiungere un tocco professionale. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support assicurano la massima efficienza del dispositivo, mentre gli strumenti di auto-assistenza consentono agli utilizzatori, ad esempio, di effettuare in modo semplice la sostituzione dei materiali di consumo senza richiedere un supporto IT.

Con velocità di stampa da 45 a 60 ppm, i dispositivi IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 aggiungono valore alla tua attività. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici con controlli touch screen è facile da utilizzare grazie anche alle pratiche icone. Le impostazioni possono essere personalizzate per soddisfare le necessità di ogni singolo utente. La connettività a dispositivi mobili ancora più semplice, permette di stampare o eseguire scansioni nelle cartelle di rete aziendali o sul cloud, grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint \* o Mopria.

- Produrre volantini professionali con l'unità di piegatura multipla
- Ridurre i costi stampando internamente i materiali
- Garantire grande produttività, grazie alla possibilità di espandere la capacità carta
- Ridurre i tempi di inattività e massimizzare le prestazioni grazie al RICOH Intelligent Support

## Configurazione hardware IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

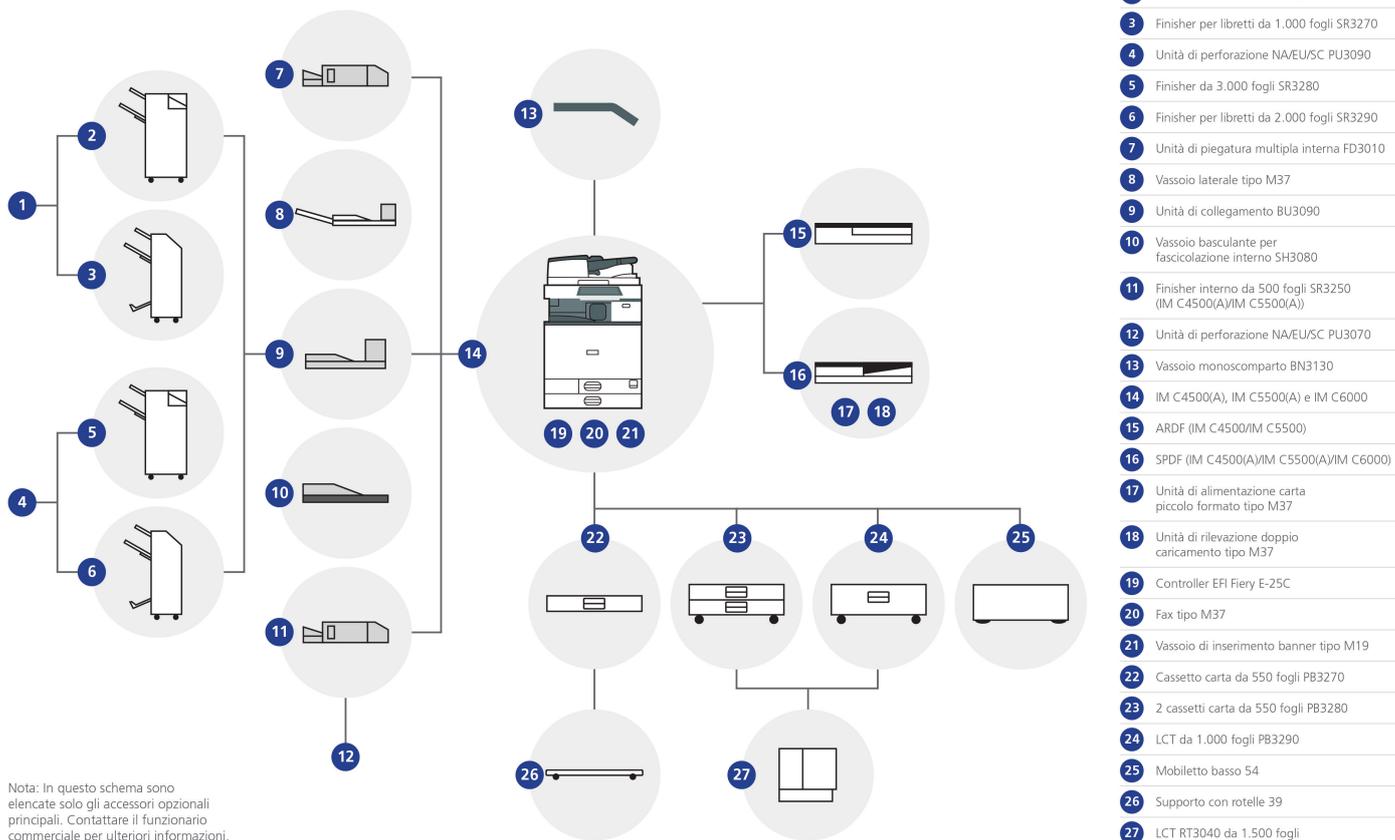

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 | IM C4500A          | IM C4500           | IM C5500A  | IM C5500           | IM C6000           |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>GENERALI</b>                 |                    |                    |  |                    |                    |
| Preriscaldamento                |                    |                    | 21 secondi   |                    |                    |
| Prima copia: B/N                | 4 secondi          | 4 secondi          | 3,1 secondi  | 3,1 secondi        | 3,1 secondi        |
| Prima copia: a colori           | 5,7 secondi        | 5,7 secondi        | 4,6 secondi  | 4,6 secondi        | 4,6 secondi        |
| Velocità di stampa continua     | 45 ppm             | 45 ppm             | 55 ppm   | 55 ppm             | 60 ppm             |
| Memoria: di serie               |                    |                    | 2 GB   |                    |                    |
| Memoria: massimo                |                    |                    | 4 GB   |                    |                    |
| Disco fisso: standard           |                    |                    | 320 GB   |                    |                    |
| Disco fisso: massimo            |                    |                    | 320 GB   |                    |                    |
| Capacità ARDF                   |                    |                    | 100 fogli  |                    |                    |
| Capacità SPDF                   |                    |                    | 220 fogli  |                    |                    |
| Peso                            | 101,4 kg           | 96 kg              | 101,4 kg   | 96 kg              | 101,4 kg           |
| Dimensioni (L x P x A)          | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm   | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm |
| Alimentazione                   |                    |                    | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz  |                    |                    |
| <b>COPIATRICE</b>               |                    |                    |  |                    |                    |
| Copie multiple                  |                    |                    | Fino a 999 copie   |                    |                    |
| Risoluzione                     | 600 dpi            | 600 dpi            | 600 dpi  | 600 dpi            | 600 dpi            |
| Zoom                            |                    |                    | Da 25% a 400% con incrementi dell'1%   |                    |                    |
| <b>STAMPANTE</b>                |                    |                    |  |                    |                    |
| Processore                      |                    |                    | ApolloLake E3940 1,6 GHz   |                    |                    |
| Linguaggio di stampa: standard  |                    |                    | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)  |                    |                    |
| Linguaggio di stampa: opzionale |                    |                    | Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct   |                    |                    |
| Risoluzione di stampa: massimo  |                    |                    | 1.200 x 1.200 dpi  |                    |                    |
| Interfacce di rete: standard    |                    |                    | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B   |                    |                    |
| Interfacce di rete: opzionali   |                    |                    | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)  |                    |                    |
| Ambienti di stampa mobile       |                    |                    | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector   |                    |                    |
| Ambienti Windows®               |                    |                    | Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016   |                    |                    |
| Ambienti Mac                    |                    |                    | Macintosh OS X Native v10.11 o successivo  |                    |                    |
| Ambienti UNIX                   |                    |                    | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX   |                    |                    |
| Ambienti SAP®                   |                    |                    | SAP® R/3®, SAP® S/4®   |                    |                    |
| Altri ambienti supportati       |                    |                    | IBM iSeries  |                    |                    |
| <b>SCANNER</b>                  |                    |                    |  |                    |                    |
| Velocità di scansione: ARDF     |                    |                    | 80 ipm (200/300 dpi)   |                    |                    |
| Velocità di scansione: SPDF     |                    |                    | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)   |                    |                    |
| Risoluzione: massimo            |                    |                    | 1.200 dpi  |                    |                    |
| Formati file                    |                    |                    | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina                          |                    |                    |
| Modalità di scansione           |                    |                    | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD   |                    |                    |
| <b>FAX</b>                      |                    |                    |  |                    |                    |
| Linee                           |                    |                    | PSTN, PBX  |                    |                    |
| Velocità di trasmissione        |                    |                    | 2 secondi  |                    |                    |
| Velocità modem: massimo         |                    |                    | 33,6 Kbps  |                    |                    |
| Risoluzione: standard           |                    |                    | 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi   |                    |                    |
| Risoluzione: opzionale          |                    |                    | 16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi  |                    |                    |
| Metodo di compressione dati     |                    |                    | MH, MR, MMR, JBIG  |                    |                    |
| Velocità di scansione           | 81 spm             | 68 spm             | 81 spm   | 68 spm             | 81 spm             |
| Memoria: di serie               |                    |                    | 4 MB (320 pagine)  |                    |                    |
| Memoria: massimo                |                    |                    | 60 MB (4.800 pagine)   |                    |                    |
| <b>GESTIONE CARTA</b>           |                    |                    |  |                    |                    |
| Formato carta                   |                    |                    | Cassetti carta di serie: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste<br>Vassoi carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste<br>Vassoio bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |                    |                    |
| Alimentazione carta: di serie   |                    |                    | 1.200 fogli  |                    |                    |
| Alimentazione carta: massimo    |                    |                    | 4.700 fogli  |                    |                    |
| Uscita carta: di serie          |                    |                    | 500 fogli  |                    |                    |
| Uscita carta: massimo           |                    |                    | 3.625 fogli  |                    |                    |
| Grammatura carta                |                    |                    | Cassetti: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Bypass: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Fronte-retro: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                    |
| Tipi di carta                   |                    |                    | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi                                    |                    |                    |

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   | IM C4500A   | IM C4500           | IM C5500A          | IM C5500           | IM C6000           |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AMBIENTE</b>   |   |                    |                    |                    |                    |
| Assorbimento elettrico: max.  | Inferiore a 1.850 W   |                    |                    |                    |                    |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N  | 644,6 W   | 644,6 W            | 821,7 W            | 821,7 W            | 837,7 W            |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori                                       | 729,9 W   | 729,9 W            | 935,4 W            | 935,4 W            | 957 W              |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto  | Inferiore a 59 W  |                    |                    |                    |                    |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione   | Inferiore a 0,62 W  |                    |                    |                    |                    |
| TEC*  | 0,52 kWh/settimana  | 0,52 kWh/settimana | 0,71 kWh/settimana | 0,71 kWh/settimana | 0,76 kWh/settimana |
| * Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0. |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>OPZIONI CARTA</b>  |   |                    |                    |                    |                    |
| Cassetto carta da 550 fogli   | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                    |                    |                    |
| 2 cassette carta da 550 fogli   | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                    |                    |                    |
| LCT da 2.000 fogli  | Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                    |                    |                    |
| LCT laterale da 1.500 fogli   | Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                    |                    |                    |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli  | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)                   |                    |                    |                    |                    |
| Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli  | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (3.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo) |                    |                    |                    |                    |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli  | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)         |                    |                    |                    |                    |
| Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli                     | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (2.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)         |                    |                    |                    |                    |
| Finisher interno da 500 fogli   | Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)                               |                    |                    |                    |                    |
| Vassoio basculante interno  | Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )  |                    |                    |                    |                    |
| Cassetto monocomparto   | Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )  |                    |                    |                    |                    |

### ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, vassoio d'inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, unità IPDS, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot Folder, EFI Spot on

### MATERIALI DI CONSUMO

|  |               |
|--|---------------|
| Toner nero   | 33.000 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo  | 22.500 stampe |
| La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 4 pagine con copertura del 5% A4. |               |



RICOH @Remote



## Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy



02.91987100



www.ricoh.it